ULTRASEAL XP WATERPROOFING

Muro de Cimentación
Relleno en el Trasdós

Losa (Condiciones no Hidrostáticas)

UX-01

303-NH-V01

SIN ESCALA **08/13**

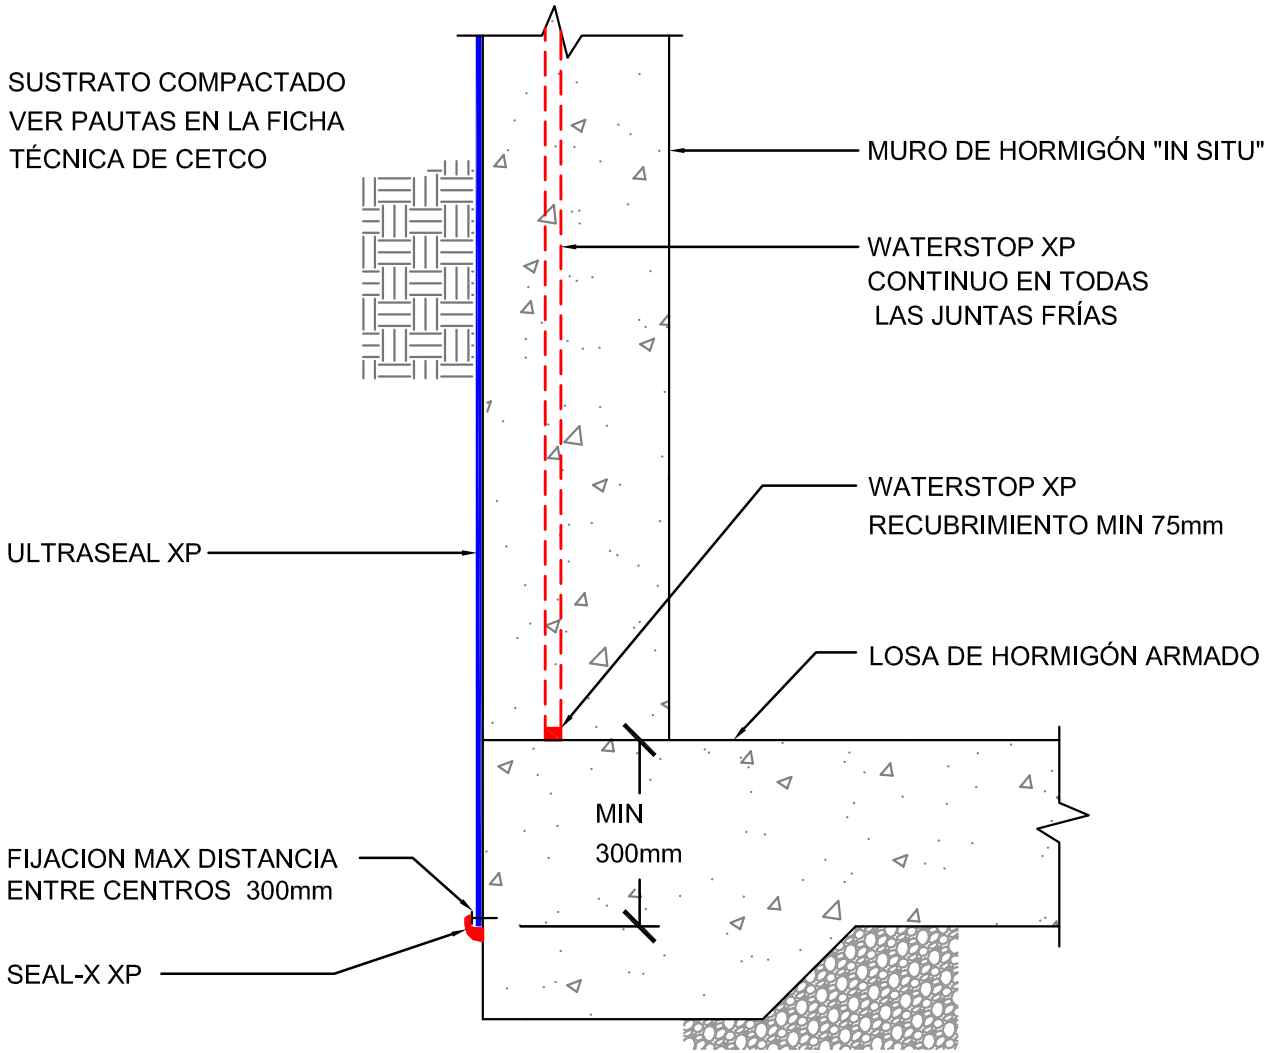

USE CETCO SEAMTAPE EN TODAS LAS COSTURAS DE LOS SOLAPES DE ULTRASEAL XP DEL TRASDÓS
INSTALE ULTRASEAL XP CON EL GEOTEXTIL XP DIRECTAMENTE EN CONTACTO CON EL HORMIGÓN

CETCO Iberia S.L., Carretera CV 50, km 74.5, 46380
Cheste (Valencia), Spain
tel +34 902 820 200 http://www.cetco.es
email: field.servlces.EMEA@cetco.com

© 2013 Colloid Environmental Technologies Company

Esta información está basada en datos y conocimientos considerados ciertos y precisos. La información se ofrece a los usuarios para su consideración y verificación y requiere la aprobación del proyectista antes de su instalación. CETCO no garantiza los resultados obtenidos y no asume ninguna responsabilidad por el uso de esta información. Las membranas de impermeabilización de CETCO no están destinadas a sellar juntas de dilatación; contacte con CETCO para aplicaciones en juntas de dilatación. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.